

1 377m -UHPC

1106m +72.33m

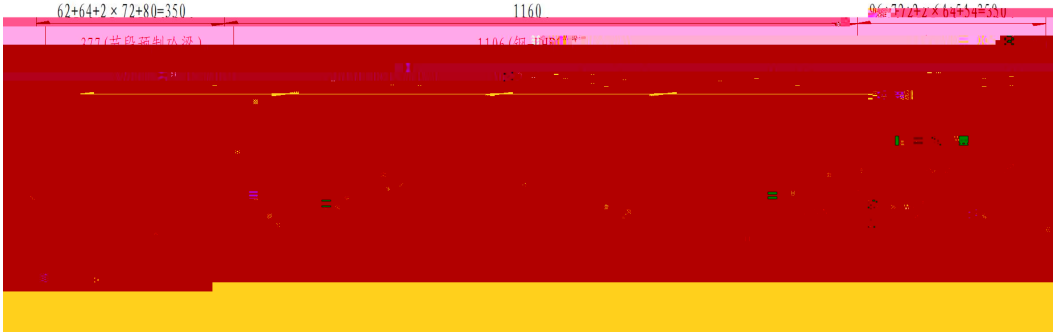

1 m

2 41m

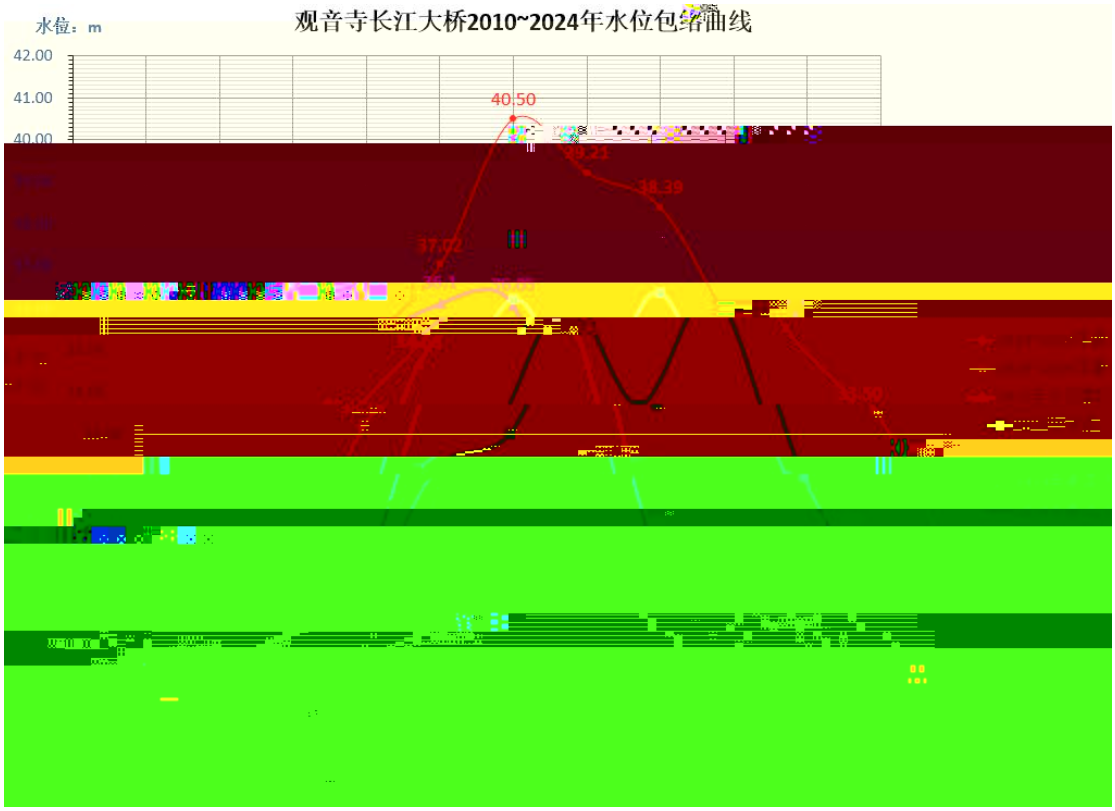


4 2010~2024


SJ01 800T SZ01-SZ02

800T


+

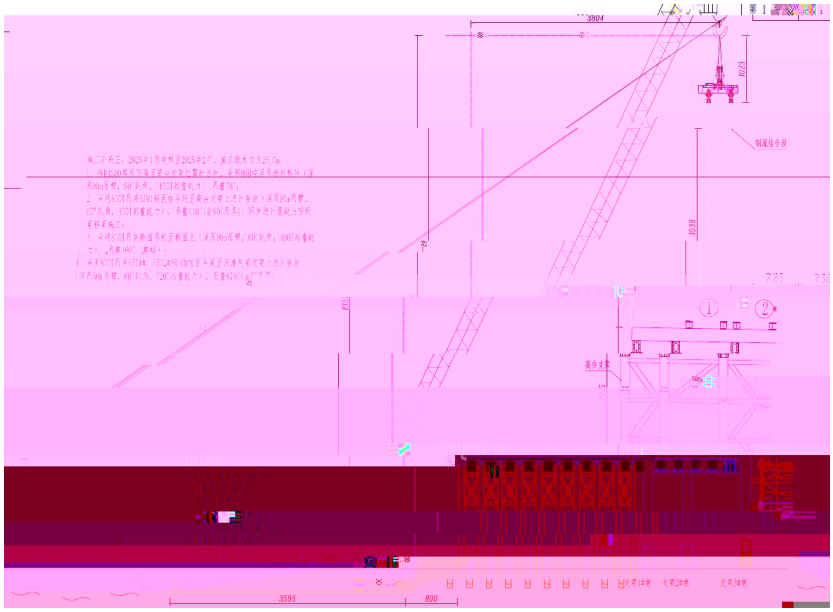

5 SJ01

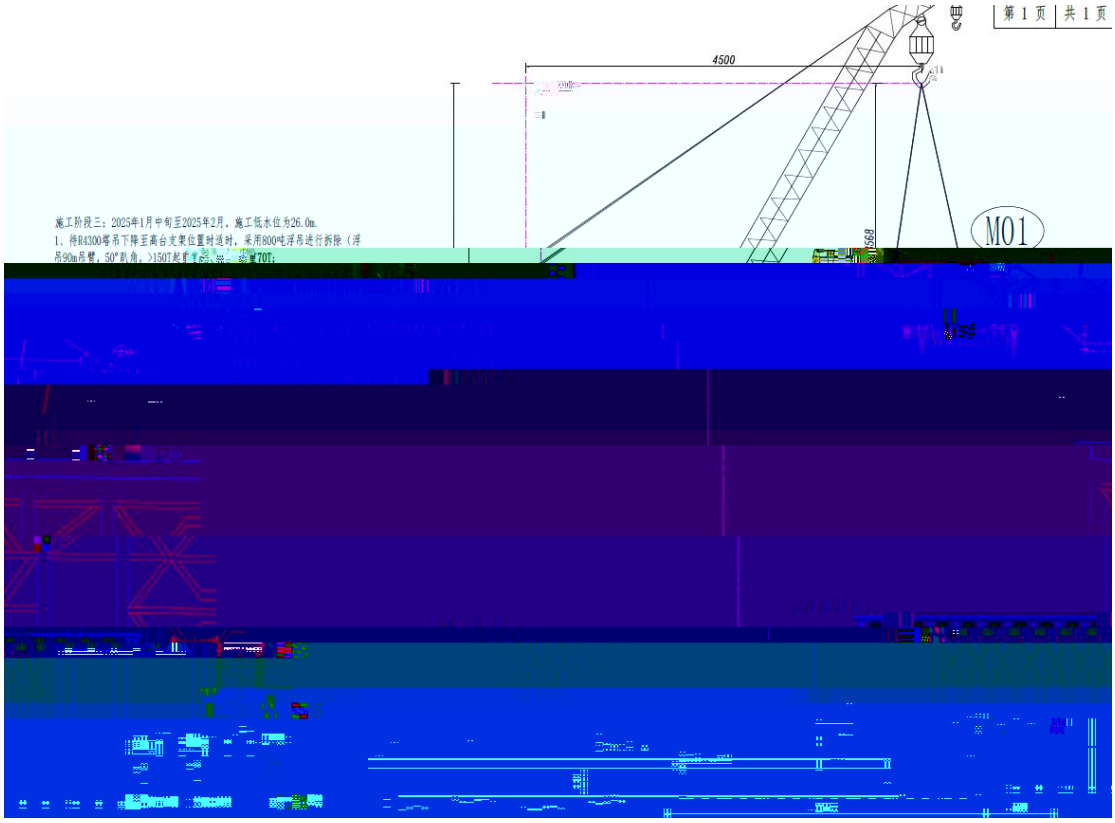
第 1 页 共 1 页
4500
M01
施工阶段三：2025年1月中旬至2025年2月，施工低水位为26.0m.
1、将R4300等吊下降至离台支架位置时选时，采用800吨浮吊进行拆除（浮
吊90m吊臂，50°肌角，>150T起重能力），吊重70T；

6

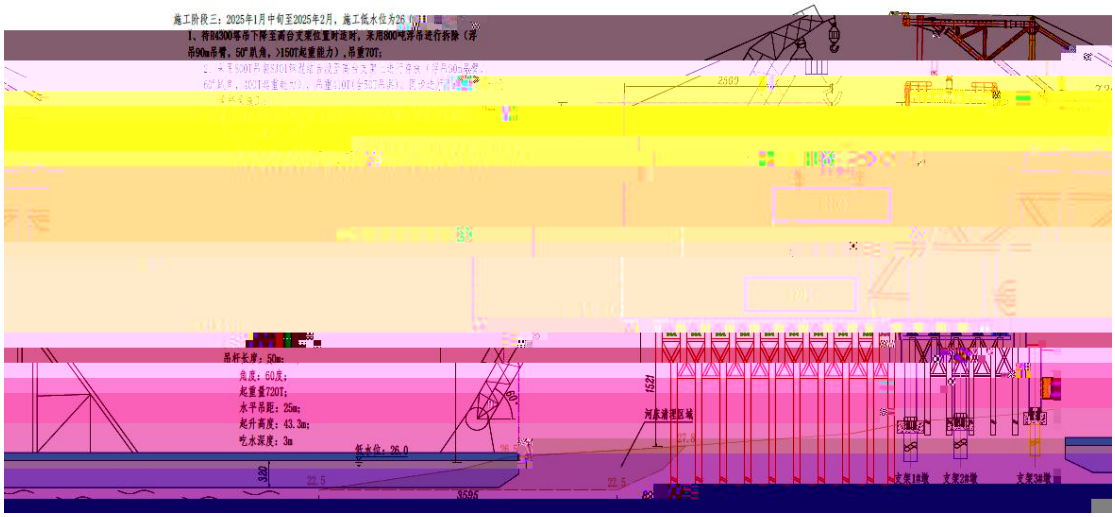
施工阶段三：2025年1月中旬至2025年2月，施工低水位为26.0m.
1、将R4300等吊下降至离台支架位置时选时，采用800吨浮吊进行拆除（浮
吊90m吊臂，50°肌角，>150T起重能力），吊重70T；
2309
1529
臂杆长度：50m;
角度：60度；
起重量720T;
水平吊距：25m;
起升高度：43.3m;
吃水深度：3m
低水位：26.0
河床通视区域
支架1#墩
支架2#墩
支架3#墩

7 SZ01-SZ02

m/s	25	
m/s	30	
m	±2.5	